

注 意 事 項

*ご使用になる際には、製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。

- 交換期限は製造後7年です。(製造年月は、本体の六角部に数字で表示してあります。)
- 本製品の取付工事は、液化石油ガス設備士の資格を有する方が行ってください。
- 本製品は、LPガス設備以外には使用しないでください。LPガス専用のホースです。
- 分解・改造または取り外しはしないでください。
- 火災、輻射熱を受ける場所、冠水する場所、湿度の高い場所、洗剤、食用油等のかかる場所には設置しないでください。
- 取替えが容易にできない隠ぺい部には設置しないでください。
- 本製品を2本以上接続することは絶対にしないでください。
- 極端な曲げ、ねじり力、引張力などが加わらないように、過度に長いものを用いないでください。
- 配管用パイプレンチをスパナの代用にしないでください。キズが付き腐食の原因となります。
- TUネジ部は、『TU』表示のある燃焼器具側のネジ、もしくは専用の継手金具に接続してください。
- TUネジ部は、パッキンシール構造になっていますので、ネジ部にシール剤等を使用しないでください。
- 取付終了後は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に定められた気密試験およびガス栓の開閉操作を行い、作動状態の確認をしてください。
- LPガス設備の安全を図るため、燃焼器用ホース本体に数字で表示してある製造年月、型式名とメーカー名を消費者保安台帳に記録して、期限管理によって保安確保に万全を期してください。
- ガス漏れ検知液を塗布した後は、サビ等の発生を防止するため、よく拭き取ってください。腐食しない検知液については、弊社にお問い合わせください。
- 過酷な環境下では早めに取り替えてください。
- 物を落としたり、衝撃を加えないでください。
- 本製品を保管される場合は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所は避け、長期間の在庫にならないようご注意ください。

固定式燃焼器と末端ガス栓の接続方法は、液石法「施行規則第44条第1号」及び「供給・消費・特定供給設備告示第10条3号・4号」により、既設・新設設備に関わらず、「ねじ接続」と規定されています。固定式燃焼器に「ゴム管」を使用している設備は、早急に「ねじ接続」への改善を実施してください。



株式会社 桂精機製作所

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1
(アーバンスクエア横浜8F)

Tel. (045) 461-2334 Fax. (045) 461-2354

E-mail / info@katsuraseiki.co.jp

U R L / <http://www.katsuraseiki.co.jp>

- 本 社 Tel. (045) 461-2334
- 営業本部 Tel. (045) 461-2374
- 営業サポート統括部
- 東日本営業部
- 札幌支店 Tel. (011) 702-6174
- 北東北営業所 Tel. (019) 652-6470
- 仙台支店 Tel. (022) 246-1640
- 関東支店 Tel. (048) 778-6000
- 西東京営業所 Tel. (042) 530-4870
- 京葉支店 Tel. (043) 234-7411
- 北関東営業所 Tel. (029) 852-9258
- 神奈川支店 Tel. (0467) 78-9658
- 甲信営業所 Tel. (0551) 42-2315
- 西日本営業部
- 名古屋支店 Tel. (0586) 47-6151
- 北陸営業所 Tel. (076) 268-4323
- 大阪支店 Tel. (06) 6310-3561
- 広島支店 Tel. (082) 877-5222
- 四国営業所 Tel. (088) 692-6771
- 福岡支店 Tel. (092) 915-3100
- 南九州営業所 Tel. (096) 343-4762

- 燃 焼 機 事 業 部
- 東京燃焼機一課 Tel. (045) 461-2336
- 東京燃焼機二課 Tel. (045) 461-2336
- 名古屋燃焼機課 Tel. (0586) 47-6153
- 大阪燃焼機課 Tel. (06) 6310-3566
- 工 場 ・ 研 究 所
- 神奈川工場 Tel. (0467) 78-6112
- ガス燃焼工学研究所 Tel. (0467) 78-6115
- 山梨工場 Tel. (0551) 42-2311
- 関 連 会 社
- 東京瓦斯電炉(株) Tel. (045) 542-0771
- 新日本パイピング(株) Tel. (03) 5566-7381
- 特 約 店
- 静岡桂販売(株) Tel. (054) 662-0125
- (株)兵庫桂 Tel. (0794) 24-8038
- (株)栄智機器 Tel. (099) 282-9811

*お求めは、安心とサービスをお届けする当店で...

- 本カタログ記載の価格には、運送費・取付費は含まれておりません。
- 本カタログ記載の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。



'10.05.30001



LPガス販売事業者様用

カタログNo. 供 5602

自主検査合格品

LPガス用

燃 焼 器 用 | 継 手 金 具 付 | 低 圧 ホ ー ス

10φ・14φホース

- FH10-SS-2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15
- FH14-SS-2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15



交換期限は製造後7年です。

固定式燃焼器具(湯沸器等)は、燃焼器用継手金具付低圧ホースを使用して配管設備してください。

ご使用になる際には、裏面の注意事項、ならびに製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。

20φ・25φホース

- KL20-500B・700B・900B



- KL25-500B・700B・900B



株式会社 桂精機製作所

www.katsuraseiki.co.jp

特徴

- ホース内層の外側を鋼線によって補強している、頑丈なホースです。
- 屋外用にも屋内用にもご使用いただけます。
- 両端の接続金具は、ゴムパッキンで絶縁しているため、水道管等からの腐食電流はガス管に流れません。
- 片側のねじが自在で、容易に施工できます。
- 継手金具も豊富で、設置場所・器具に合わせた施工が可能です。

商品ラインナップ

燃焼器用ホースは、ホースの長さとお内径によってガス流量が決まります。ご使用になる燃焼器具のガス消費量に合うホースを、ご選定ください。

品名	型式	最大消費量の目安	受注生産品	標準価格(税込)	備考
10φ	200L FHホース FH10-SS-2	37.80kW(2.70kg/h)	○	2,800円(税込2,940円)	
	300L FHホース FH10-SS-3	36.40kW(2.60kg/h)	○	3,000円(税込3,150円)	
	400L FHホース FH10-SS-4	35.00kW(2.50kg/h)	○	3,200円(税込3,360円)	
	500L FHホース FH10-SS-5	33.60kW(2.40kg/h)	○	3,600円(税込3,780円)	
	600L FHホース FH10-SS-6	32.20kW(2.30kg/h)	○	3,800円(税込3,990円)	
	700L FHホース FH10-SS-7	30.80kW(2.20kg/h)	○	4,000円(税込4,200円)	
	800L FHホース FH10-SS-8	29.40kW(2.10kg/h)	○	4,200円(税込4,410円)	
	900L FHホース FH10-SS-9	28.00kW(2.00kg/h)	○	4,400円(税込4,620円)	
	1000L FHホース FH10-SS-10	27.53kW(1.97kg/h)	○	4,600円(税込4,830円)	
	1100L FHホース FH10-SS-11	27.06kW(1.93kg/h)	■	4,800円(税込5,040円)	
	1200L FHホース FH10-SS-12	26.59kW(1.90kg/h)	○	5,000円(税込5,250円)	
	1300L FHホース FH10-SS-13	26.12kW(1.87kg/h)	■	5,200円(税込5,460円)	
	1400L FHホース FH10-SS-14	25.65kW(1.83kg/h)	■	5,400円(税込5,670円)	
	1500L FHホース FH10-SS-15	25.18kW(1.80kg/h)	○	5,600円(税込5,880円)	
	14φ	200L FHホース FH14-SS-2	59.50kW(4.25kg/h)	○	3,200円(税込3,360円)
300L FHホース FH14-SS-3		58.80kW(4.20kg/h)	○	3,600円(税込3,780円)	
400L FHホース FH14-SS-4		58.10kW(4.15kg/h)	○	3,800円(税込3,990円)	
500L FHホース FH14-SS-5		57.40kW(4.10kg/h)	○	4,000円(税込4,200円)	
600L FHホース FH14-SS-6		56.00kW(4.00kg/h)	○	4,200円(税込4,410円)	
700L FHホース FH14-SS-7		54.60kW(3.90kg/h)	○	4,600円(税込4,830円)	
800L FHホース FH14-SS-8		53.90kW(3.85kg/h)	■	4,800円(税込5,040円)	
900L FHホース FH14-SS-9		53.20kW(3.80kg/h)	○	5,000円(税込5,250円)	
1000L FHホース FH14-SS-10		51.80kW(3.70kg/h)	■	5,400円(税込5,670円)	
1100L FHホース FH14-SS-11		50.40kW(3.60kg/h)	■	5,600円(税込5,880円)	
1200L FHホース FH14-SS-12		49.00kW(3.50kg/h)	■	5,800円(税込6,090円)	
1300L FHホース FH14-SS-13		47.60kW(3.40kg/h)	■	6,000円(税込6,300円)	
1400L FHホース FH14-SS-14		46.20kW(3.30kg/h)	■	6,200円(税込6,510円)	
1500L FHホース FH14-SS-15		44.80kW(3.20kg/h)	■	6,400円(税込6,720円)	
20φ		500L KL20-500B	165.00kW(11.80kg/h)	■	7,800円(税込8,190円)
	700L KL20-700B	158.00kW(11.30kg/h)	■	8,320円(税込8,736円)	
	900L KL20-900B	151.00kW(10.80kg/h)	■	8,840円(税込9,282円)	
25φ	500L KL25-500B	357.00kW(25.50kg/h)	■	11,700円(税込12,285円)	
	700L KL25-700B	344.00kW(24.60kg/h)	■	12,480円(税込13,104円)	
	900L KL25-900B	322.00kW(23.00kg/h)	■	13,260円(税込13,923円)	

● 梱包単位：30本(10φ・14φ共通) / 2本(20φ・25φ共通)


※ ○：在庫品 ■：受注生産品

※ 10φ・14φにつきましては、ご希望の長さのホースを特注品として作成できます。(10φは5m以内、14φは3m以内。)

※ 20φ・25φにつきましては、300mmの長さのホースもご用意できます。

20φ・25φ：十川ゴム製

フレキガス栓と燃焼器具との接続方式

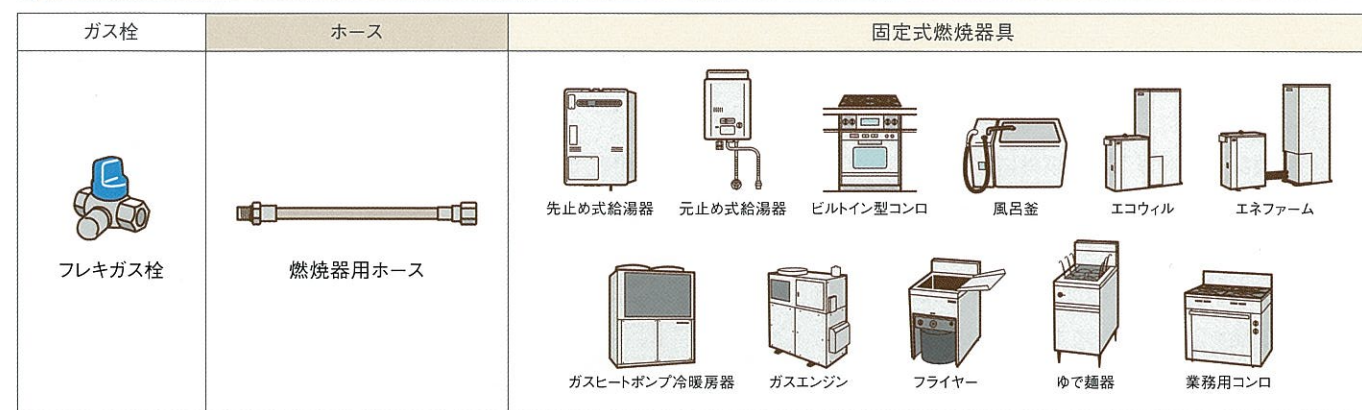

接続の方法 (燃焼器用ホースと固定式燃焼器具)

燃焼器用継手金具付低圧ホースを燃焼器具に接続する場合は、燃焼器具側の接続部を必ず確認してください。

燃焼器具側	接続方法	ホース側	使用金具
TUオス		10φ・14φ TUメス	金具不要 ① TU-L
R $\frac{1}{2}$ オス R $\frac{3}{4}$ オス		10φ・14φ TUメス	② TU $\frac{1}{2}$ メスカナグ ③ TU $\frac{3}{4}$ メスカナグ 直接接続不可
R $\frac{3}{4}$ オス R1オス		20φ・25φ Rc $\frac{3}{4}$ メス Rc1メス	金具不要
Rc $\frac{1}{2}$ メス Rc $\frac{3}{4}$ メス		10φ・14φ TUメス	④ TU $\frac{1}{2}$ オスカナグ ⑤ TU $\frac{3}{4}$ オスカナグ

継手金具 (10φ・14φ専用)

品名	燃焼器用ホース部品				
	TUメス × TUオス(L型)	15Aメス × TUオス	20Aメス × TUオス	15Aオス × TUオス	20Aオス × TUオス
型式	① TU-L	② TU $\frac{1}{2}$ メスカナグ	③ TU $\frac{3}{4}$ メスカナグ	④ TU $\frac{1}{2}$ オスカナグ	⑤ TU $\frac{3}{4}$ オスカナグ
仕様	TUメス × TUオス	Rc $\frac{1}{2}$ メス × TUオス	Rc $\frac{3}{4}$ メス × TUオス	R $\frac{1}{2}$ オス × TUオス	R $\frac{3}{4}$ オス × TUオス
外観					
梱包	100個				
標準価格(税込)	3,640円(税込3,822円)	1,220円(税込1,281円)	1,440円(税込1,512円)	1,220円(税込1,281円)	1,320円(税込1,386円)
備考					

※全て在庫品

交換用パッキン (10φ・14φ専用)

品名	型式	梱包単位	標準価格(税込)	備考
燃焼器用ホース部品	FH用パッキン2mm	FHパッキンTU-P	500個	80円(税込84円)

※ 20φ・25φにつきましては、シール剤を使用して接続してください。

※在庫品